

Kookplaat/keukenventilatie One

1811
Zwart

EAN 5414425018116

Algemene eigenschappen

Zwart opaak glas	•
Afgeronde rand	•
Opbouw of vlakbouw	•

Afmetingen (mm)

Afmetingen (BxDxH) (mm)	780 x 520 x 179
Uitsparingsmaat opbouw of vlakbouw (BxD)(mm)	750 x 490
Afmetingen freesrand bij vlakbouw (BxDxH) (mm)	784 x 524 x 6


Inductie kookplaat

Kookzones

Aantal octagonale kookzones (inductie 220 x 180 mm)	4
Vermogen per zone (min. - max. / super power) (W)	111 - 2100/3700

Functies

Bediening	Sliderbediening met witte LED's
Aantal standen	9 + Power + Super Power
Timerfunctie op elke zone	•
Onafhankelijke kookwekker	•
Stop&Go	•
Warmhoudfunctie	• (42, 70 en 94 °C)
Automatische bridgefunctie	• (2x)
Restwarmte indicatie	•
Aankookautomaat	•
Kindervergrendeling / Vergrendeling bedieningspaneel	•
Panherkenning	•
Overkookbeveiliging	•
Veiligheidsuitschakeling	•
Grillfunctie (alleen i.c.m. grillplaat)	•

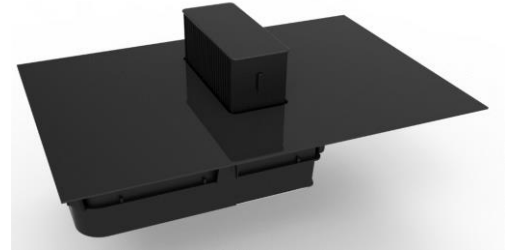

KEUKENVENTILATIE

Energie label

Energie efficiëntie klasse (EEIafzuigkap)	B
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar) (AECafzuigkap)	52,6
Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEafzuigkap)	B
Lichtefficiëntie klasse (LEafzuigkap)	-
Vetfilterefficiëntie klasse (GFEafzuigkap)	D

Algemene informatie

Motor geïntegreerd	•
Met geluiddemper	•
Aantal metalen vetfilters	2
Recirculatie (default setting)/ Afvoer naar buiten	• / •

Functies

Bediening	Touch control
Aantal snelheden	Traploos
Nalooptand (minuten)	10-30
Reinigingsindicatie voor vetfilter	•
Reinigings-, vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	•
Afzuiging op 1 of beide zijden	Regelbaar
Afzuiging op twee niveaus	•
3-voudig opvangreservoir	•

Kookplaat/keukenventilatie 1811
 One Zwart

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Luchthoeveelheid (m ³ /u) (EN 61591):	
- Minimaal	210
- Maximaal	640
Druk (Pa) in hoogste stand (EN 61591)	600
Geluidsniveau (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13):	
- Minimaal	40/27
- Maximaal	70/57

Technische eigenschappen



Totaal maximaal vermogen	7.560 W
Netspanning	230 V - 400 V + N
Electriciteitsverbruik in de stand-by-stand Ps (W)	<0,5 W
Uitblaasopening (mm)	89 x 222
Positie afvoer	achter / naar beneden
Gewicht (kg)	19,0

Toebehoren en accessoires

Recirculatie kit	
- Inbouw recirculatiebox met Monoblock recirculatiefilter (RVS)(98x818x290mm)	7910400
- Inbouw recirculatiebox met Monoblock recirculatiefilter (RVS)(140x820x298mm)	7900400
Grillplaat	1700 091


Kookplaat/keukenventilatie
One

1811
Zwart

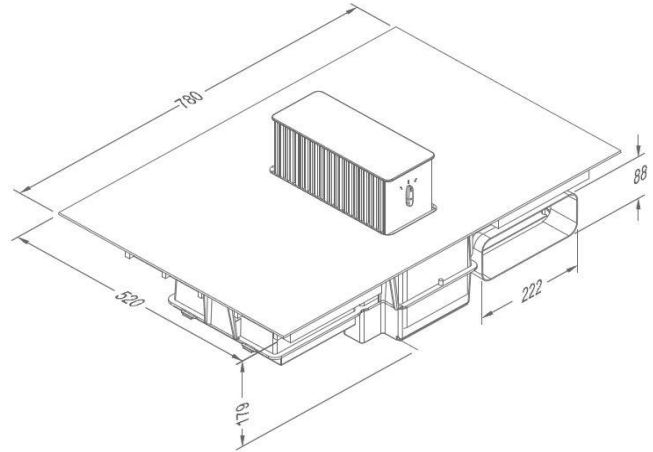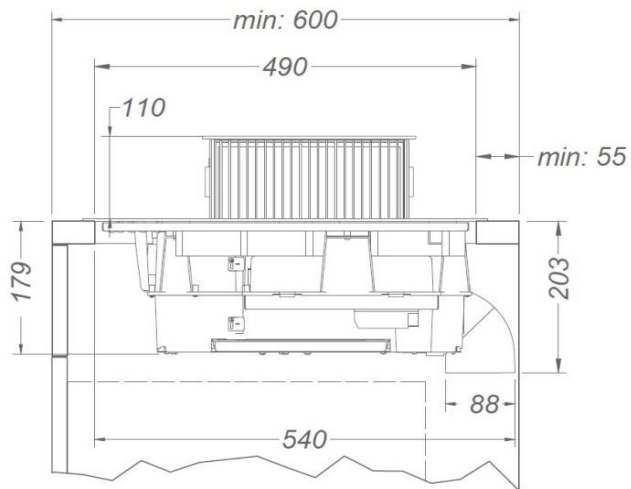


Kookplaat/keukenventilatie
One


1811
Zwart

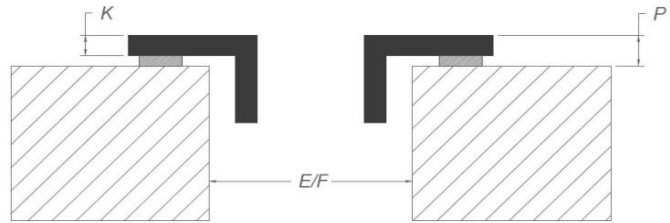

Opbouw

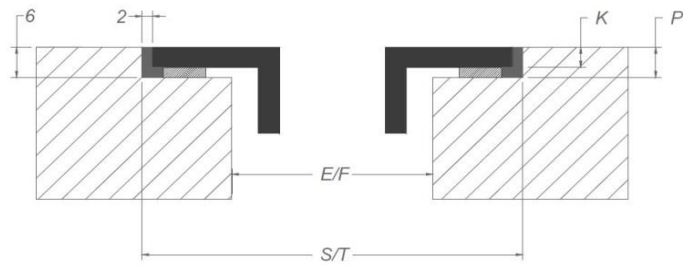

Vlakkbouw

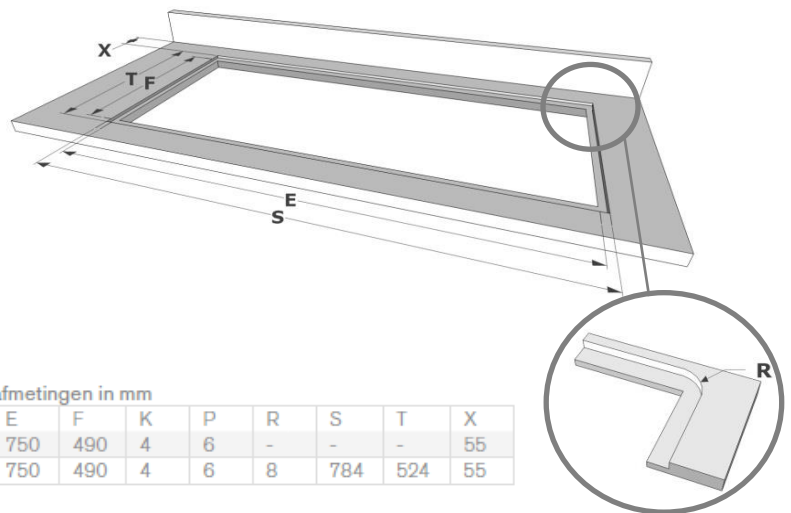

afmetingen in mm

	E	F	K	P	R	S	T	X
Opbouw	750	490	4	6	-	-	-	55
Vlakkbouw	750	490	4	6	8	784	524	55